

**DNT****RETI STRUTTURATE**

## PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX (AISI304)

### Passo PG — IP67




Materiale: Acciaio inox—AISI304  
Guarnizione interna in NBR


*Su richiesta è disponibile versione in AISI316 e AISI316L*


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C, per brevi periodi +120°C

Certificazioni: RoHS, CE

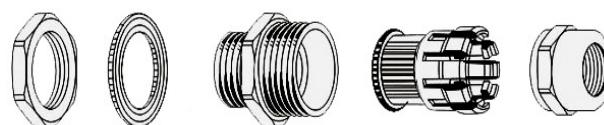

forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DP0707SS	PG7	3-6	19	6	16	100
DP0908SS	PG9	4-8	19	7	16	100
DP1110SS	PG11	6-10	22	8	20	100
DP13512SS	PG13,5	8-12	23	8	22	100
DP1614SS	PG16	10-14	23	9	24	100
DP2118SS	PG21	13-18	28	11	30	20
DP2925SS	PG29	18-25	32	11	42	10
DP3632SS	PG36	26-32	38	13	52	10
DP4238SS	PG42	32-38	38	14	60	10
DP4844SS	PG48	37-44	38	14	64	10



Note:

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate

**DNT****RETI STRUTTURATE**

## PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX (AISI304) Passo Metrico — IP67




Materiale: Acciaio inox—AISI304  
Guarnizione interna in NBR


*Su richiesta è disponibile versione  
in AISI316 e AISI316L*


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C,  
per brevi periodi +120°C

Certificazioni: RoHS, CE

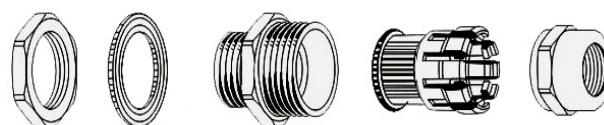

forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DM1207SS	M12	3-6	19	6	16	100
DM1608SS	M16	4-8	20	7	18	100
DM2012SS	M20	8-12	23	8	22	100
DM2514SS	M25	10-14	23	10	28	100
DM3222SS	M32	15-22	32	11	36	20
DM4025SS	M40	18-25	32	12	45	10
DM5032SS	M50	26-32	38	13	56	10
DM6344SS	M63	37-44	38	14	70	10



Note:

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate