

**DNT****RETI STRUTTURATE**

PRESSACAVO IN OTTONE NICHELATO


Passo PG — IP68




Materiale: Ottone nichelato
Guarnizione interna in NBR


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C,
per brevi periodi +120°C

Certificazioni: RoHS, CE

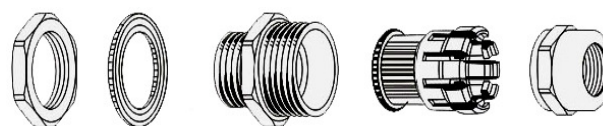

forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DP0707BR	PG7	3-6,5	19	6	16	100
DP0705BR	PG7	2-5	19	6	16	100
DP0908BR	PG9	4-8	20	7	18	100
DP0906BR	PG9	2-6	20	7	18	100
DP1110BR	PG11	5-10	22	7	20	100
DP1107BR	PG11	3-7	22	7	20	100
DP13512BR	PG13,5	6-12	23	8	22	100
DP13509BR	PG13,5	5-9	23	8	22	100
DP1614BR	PG16	10-14	23	8	24	100
DP1612BR	PG16	7-12	23	8	24	100
DP2118BR	PG21	13-18	28	9	30	20
DP2116BR	PG21	9-16	28	9	30	20
DP2925BR	PG29	18-25	32	9	42	10
DP2920BR	PG29	13-20	32	9	42	10
DP3632BR	PG36	22-32	38	10	52	10
DP3626BR	PG36	20-26	38	10	52	10
DP4238BR	PG42	30-38	38	12	60	10
DP4231BR	PG42	25-31	38	12	60	10
DP4844BR	PG48	34-44	38	14	64	10
DP4835BR	PG48	29-35	38	14	64	10

**Note:**

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate

**DNT****RETI STRUTTURATE**

PRESSACAVO IN OTTONE NICHELATO


Passo Metrico — IP68




Materiale: Ottone nichelato
Guarnizione interna in NBR


Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C,
per brevi periodi +120°C

Certificazioni: RoHS, CE

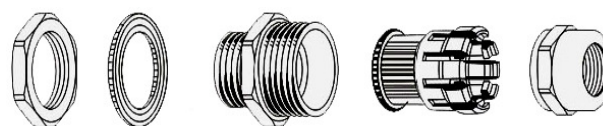

forniti completi di ghiera ed o-ring

Codice	Modello	Ø mm	H mm	TL mm		Confezione
DM1207BR	M12	3-6,5	19	6	16	100
DM1205BR	M12	2-5	19	6	16	100
DM1608BR	M16	4-8	20	7	18	100
DM1606BR	M16	2-6	20	7	18	100
DM1610BR	M16	5-10	22	7	20	100
DM2012BR	M20	6-12	22	7	20	100
DM2009BR	M20	5-9	23	8	22	100
DM2014BR	M20	10-14	23	8	22	100
DM2518BR	M25	13-18	23	8	24	100
DM2516BR	M25	9-16	23	8	24	100
DM3225BR	M32	18-25	28	9	30	20
DM3220BR	M32	13-20	28	9	30	20
DM4032BR	M40	22-32	32	9	42	10
DM4026BR	M40	20-26	32	9	42	10
DM5038BR	M50	32-38	38	10	52	10
DM5031BR	M50	25-31	38	10	52	10
DM6344BR	M63	37-44	38	12	60	10
DM6335BR	M63	29-35	38	12	60	10



Note:

1. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali
2. Modelli con filetto lungo o campo di serraggio ridotto possono essere forniti su richiesta
3. Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate